

Valvole a pedale Ø 4, M5 e 1/4"

Ø 4-M5, 3/2 normalmente chiuse e 5/2 monostabili a pedale



Esecuzioni standard			
Versione	Simbolo	Codice	Articolo
3/2 normalmente chiusa, attacco rapido per tubo Ø4 mm.		033173	ACP04132C
3/2 normalmente aperta, attacco rapido per tubo Ø4 mm.		033174	ACP04132A
3/2 normalmente chiusa, attacco M5		033175	ACP05132C
5/2 monostabile, attacco rapido per tubo Ø4 mm.		033177	ACP041520
5/2 monostabile attacco M5		033178	ACP051520
Calotta di protezione gialla		033179	ACP0405P



Serie di pedali a bassa portata e ad ingombro ridotto, monostabili, con valvola ad otturatore.

Standard senza protezione; la calotta di protezione tipo ACP0405P può essere applicata in un secondo tempo e viene fornita separatamente.


Possono essere forniti con valvola filettata da M5 o con raccordo ad innesto rapido pre-montato per tubo con diametro esterno 4 mm.

2

Tipo: **ACP04...**
ACP05...



Tipo: **ACP0405P**

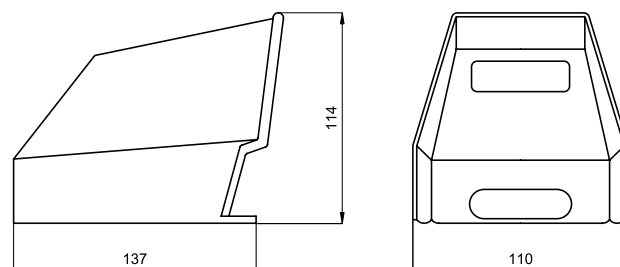

Caratteristiche tecniche

Fluido	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta.	
Pressione d'esercizio	2 ÷ 10 bar	
Temperatura	-15 °C ÷ + 60°C	
Passaggio	2,5 mm	
Portata	100 NI/min	
Forza di azionamento	24 N	
Materiali	Involucro:	Acciaio zincato nero
	Corpo valvola:	Alluminio trafilato anodizzato
	Parti interne valvola:	Ottone nichelato / Inox - Guarnizioni: NBR
	Calotta di protezione:	Resina acetalica antiurto