piSAVE sense

- Valvola autoescludente che permette ad alcune ventose di non andare in presa sull'oggetto/i ma di mantenere un sufficiente valore di vuoto nel sistema con rapidi tempi di presa e rilascio.
- La valvola autoescludente va utilizzata in circuiti del vuoto centralizzato, una per ogni ventosa.
- Le caratteristiche della valvola richiedono una piccola pompa del vuoto con risparmio di energia.
- Ideale per la manipolazione di oggetti porosi di diverse dimensioni o di diverso numero come pannelli di MDF, cartone corrugato, con una mano di presa versatile.
- Consigliato inoltre per oggetti con superficie irregolare nel punto di contatto con il labbro della ventosa.
- Disponibile in tre taglie con differenti portate/ prestazioni per adattarsi a diversi gradi di perdite.
- Le valvole sono integrate negli attacchi in alluminio con filetti femmina e maschio per facilitare l'istallazione

Caratteristiche tecniche valvole autoescudenti

Descrizione	Unità	Valore		
		0128719 03/60	0128731 04/60	0128733 05/60
Materiale		HNBR, TPU, NBR, AL		
Peso	g	20,7		
Temperatura di lavoro	°C	-20-80		
Portata/ventosa per chiudere la valvola	Nl/s	0.38 (@ 4 -kPa)	0.53 (@ 8 -kPa)	0.73 (@ 12 -kPa)
Portata/ventosa minima	Nl/s	0.10 (@ 20-70 -kPa)	0.17 (@ 30-70 -kPa)	0.27 (@ 40-70 -kPa)
Colore valvola		Verde	Blu	Rosso

Codici identificativi
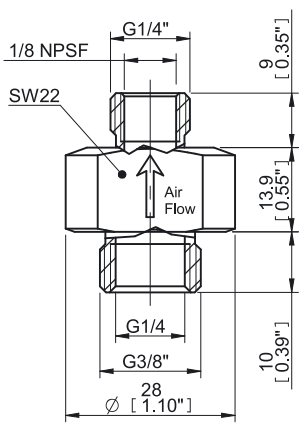
Descrizione	Cod. Rif.
Attacco piSAVE sense 03/60	0128719
Attacco piSAVE sense 04/60	0128731
Attacco piSAVE sense 05/60	0128733